SENSORI PER PANNELLI ANTISCOPPIO

SENSPA

Sensore di rottura induttivo per PA

Caratteristiche tecniche
Vmax = 10 ÷ 30V
Imax = <200 mA
Sn = 4mm
Tipo contatto:Normalmente aperto
Ci = 210 nF
Temperatura Ambiente=-25°C 70°C Grado di protezione =IP68
Coppia serraggio = 10 N max

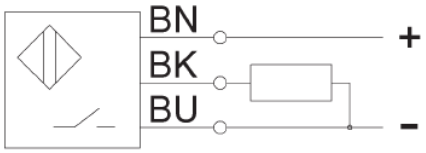

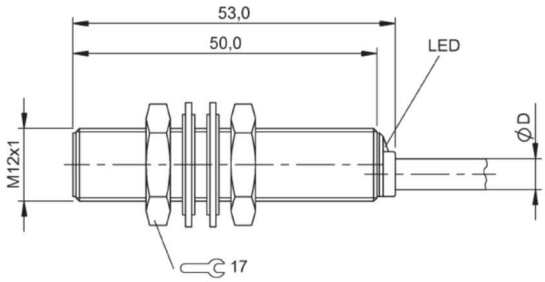

SENSPA1Q

Sensore di rottura induttivo per PA **ATEX**

II 1G EEx ia IIC T6 CE0102 Ta: -20°C ... +55°C

Caratteristiche tecniche
Vmax = 15V
Imax = 50mA
Pi= 120mW
Ci = 210 nF
Li= 0,115 mH
Frequenza= 700 Hz
Temperatura Ambiente=-20°C ÷70°C
Grado di protezione =IP67
Coppia serraggio = 10 N max

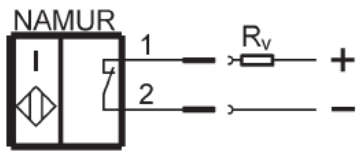

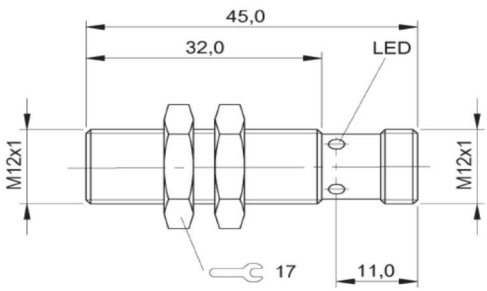

Via della Vittoria, 23/A - 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Tel. 0422/887386 - Fax 0422/887673
www.aircomsrl.it - email: aircomtv@aircomsrl.it