


SENSORI PER VALVOLE DI NON RITORNO DI SICUREZZA

SENSCAP-SNRQ Sensore capacitivo standard 0-4mm ATEX

Ex II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga




Caratteristiche tecniche
 Vmax = 5 ÷ 15V
 Imax = <200mA
 P = 100mW
 Sn (distanza operativa) = 4mm
 Normalmente aperto
 Ci = 250 nF
 Li = 0,2 mH
 Temperatura Ambiente = -20°C ÷ 70°C
 Grado di protezione = IP67

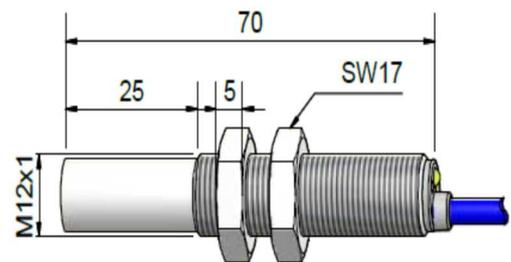

SENSCAP1-SNRQ Sensore capacitivo regolabile 1-6mm ATEX

Ex II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga

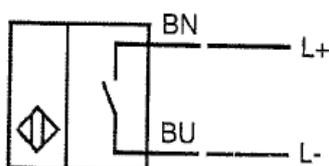

Caratteristiche tecniche
 Vmax = 7 ÷ 12V
 Imax = <200 mA
 Sn (distanza operativa) = 4mm
 Normalmente aperto
 Ci = <60 nF
 L cavo = 2mt
 Temperatura Ambiente = -25°C ÷ 70°C
 Grado di protezione = IP67

