TARGETTES À PAPILLON SUR COUSSINETS

DISPONIBLES AUSSI DANS LA VERSION ATEX

SFØZX 200 ÷ 1000 mm: manual

SFPØZX 200 ÷ 1000 mm: pneumatique avec la protection

SFPMØZX 200 ÷ 1000 mm: electropneumatique avec cylindre et protection

SAFAEØZX 200 ÷ 1000 mm: electrique avec protection

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Acier zingué ou acier inox.
La rotation du goujon est est sur coussinets
Standard avec la protection mécanisme fermé, sauf la version manuelle.
Feutre standard pour diaphragme d'étanchéité. Sur demande avec joint en silicone, fibre céramique.
Vitesse maximale d'air = 35 m/s.

Ø	GOUJON	EPAISSEUR TUBOLAIRE	EPAISSEUR DIAPHRAGME RENFORCÉ	CYLINDR MAGNETIQUE
Ø 200 ÷ 280	Ø 16	1,2	3 mm	ISO Ø32x100
Ø 300 ÷ 500	Ø 16	1,2	3 mm	ISO Ø40x100
Ø 520 ÷ 600	Ø 20	1,5	3 mm	ISO Ø50x200
Ø 620 ÷ 780	Ø 25	2	3 mm	ISO Ø63x200
Ø 800 ÷ 1000	Ø 30	2	4 mm	ISO Ø80x200

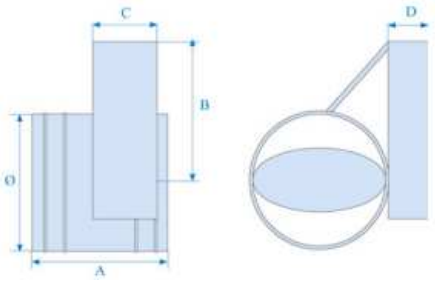

Su cuscinetti / On bearings Auf Lager / Sur coussinets					
Ø mm	A	B	C	D	Kg
Ø 200/360	350	400	150	80	16/23
Ø 380/480	400	400	150	80	24/27
Ø 500/680	400	600	230	115	28/40
Ø 700/780	490	660	230	115	42/46
Ø 800/1000	600	640	290	135	48/70

SCHÉMA DE DIAPHRAGME POUR LES TARGETTES À PAPILLON À ÉTANCHÉITÉ

Via della Vittoria, 23/A - 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Tel. 0422/887386 - Fax 0422/887673
www.aircomsrl.it - email: aircomtv@aircomsrl.it